

RU




СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ



Barberi®
RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.

Via Monte Fenera, 7 • 13018 VALDUGGIA (VC) ITALY
Tel. 0039 0163 48.284 r.a. • Fax 0039 0163 48.287
e-mail: barberi@barberi.it • webSite: <http://www.barberi.it>

Смесительные клапаны **Barberi®** с 3 и 4 ходами служат для регулировки температуры в отопительных системах путем смешивания горячей воды из линии подачи с холодной водой из обратной линии с целью обеспечения комфорта и энергосбережения. Все клапаны совместимы с сервоприводом для автоматической регулировки их работы.



Арт. 460

Смесительный клапан 3 - внутренняя резьба

Макс. рабочая температура: 110 °C
Макс. рабочая давление: 10 бар

код артикула	соединение	Kv
460 015 00M A	1/2"	2,5
460 020 00M B	3/4"	4
460 020 00M C	3/4"	6
460 025 00M D	1"	8
460 025 00M E	1"	12
460 032 00M F	1"1/4	15
460 032 00M G	1"1/4	18
460 040 00M L	1"1/2	26
460 050 00M M	2"	40

Арт. 461

Смесительный клапан 3 - наружная резьба

Макс. рабочая температура: 110 °C
Макс. рабочая давление: 10 бар




код артикула	соединение	Kv
461 020 00M A	3/4"	2,5
461 025 00M A	1"	2,5
461 025 00M B	1"	4
461 025 00M C	1"	6
461 025 00M D	1"	8
461 032 00M D	1"1/4	8
461 032 00M E	1"1/4	12
461 032 00M F	1"1/4	15
461 040 00M G	1"1/2	18

Арт. 450

Смесительный клапан 4 - внутренняя резьба

Макс. рабочая температура: 110 °C
Макс. рабочая давление: 10 бар

код артикула	соединение	Kv
450 015 00M A	1/2"	2,5
450 020 00M B	3/4"	4
450 020 00M C	3/4"	6
450 025 00M D	1"	8
450 025 00M E	1"	12
450 032 00M F	1"1/4	15
450 032 00M G	1"1/4	18
450 040 00M L	1"1/2	26
450 050 00M M	2"	40



Арт. 451

Смесительный клапан 4 - наружная резьба

Макс. рабочая температура: 110 °C
Макс. рабочая давление: 10 бар

код артикула	соединение	Kv
451 020 00M A	3/4"	2,5
451 025 00M B	1"	4
451 025 00M C	1"	6
451 032 00M D	1"1/4	8
451 032 00M E	1"1/4	12
451 032 00M F	1"1/4	15
451 040 00M G	1"1/2	18

Арт. 475

Смесительный клапан 3 - пресс-фитинги

Макс. рабочая температура: 110 °C
Макс. рабочая давление: 10 бар

код артикула	соединение	Kv
475 022 00M A	mm 22	2,5
475 022 00M B	mm 22	4
475 022 00M C	mm 22	6
475 028 00M E	mm 28	12
475 035 00M G	mm 35	18

Арт. 476

Смесительный клапан 4 - пресс-фитинги


Макс. рабочая температура: 110 °C
Макс. рабочая давление: 10 бар

код артикула	соединение	Kv
476 022 00M A	mm 22	2,5
476 022 00M B	mm 22	4
476 022 00M C	mm 22	6
476 028 00M E	mm 28	12
476 035 00M G	mm 35	18

Арт. W28.020

Смесительный клапан
вертикальный 4-ходовой с
поворотными фитингами

Макс. рабочая температура: 110 °C
Макс. рабочая давление: 10 бар



код артикула	соединение	Kv	осевой шаг
W2802000MH01	1"	5,5	105 mm
W2802000MH02	1"	5,5	90 mm

Арт. P27T

Сервопривод для смесительных
клапанов с датчиком для
фиксированной регулировки
температуры



Крутящий момент: 10 Нм
Время движения: 135 сек.

код артикула	V
P27230010T	230 V

Арт. M03

Компактный сервопривод
для смесительных клапанов с
регулировкой по трем точкам и
вкл/выкл




Крутящий момент: 10 Нм
Время движения: 60 - 120 сек.

код артикула	V	управл.	время движ.	полюсы
M030101DAB	230 V	3 точки	120 сек.	3
M030101GAB	230 V	3 точки	120 сек.	6
M030101DBB	230 V	3 точки	60 сек.	3
M030101GBB	230 V	3 точки	60 сек.	6
M030101AAB	230 V	on/off	120 сек.	3
M030101HAB	230 V	on/off	120 сек.	6
M030101ABB	230 V	on/off	60 сек.	3
M030101HBB	230 V	on/off	60 сек.	6
M030102DAB	24 V	3 точки	120 сек.	3
M030102GAB	24 V	3 точки	120 сек.	6
M030102DBB	24 V	3 точки	60 сек.	3
M030102GBB	24 V	3 точки	60 сек.	6
M030102AAB	24 V	on/off	120 сек.	3
M030102ABB	24 V	on/off	60 сек.	3

Арт. W28.022

Смесительный клапан
вертикальный 4-ходовой с
компрессионными фитингами

Макс. рабочая температура: 110 °C
Макс. рабочая давление: 10 бар



код артикула	соединение	Kv	осевой шаг
W2802200MH	mm 22	5,5	105 mm


Арт. M04

Сервопривод для смесительных
клапанов с пропорциональной
регулировкой

Крутящий момент: 10 Нм
Время движения: 60 - 90 - 120 сек.
Управление: 0(2) - 10 В
Ответный сигнал: 0-10 В / 0-40 мА



код артикула	V
M040103MAB	24 V

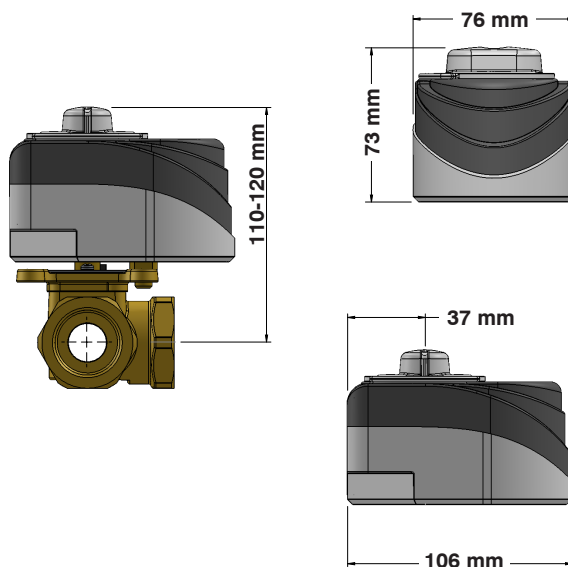

Технические характеристики

- температура воздуха: -10 °C - +55 °C
- степень защиты: IP 44
- класс защиты: II
- электропитание: 230 В - 50÷60 Гц / 24 В - 50÷60 Гц
- поглощающая мощность: 4 VA
- крутящий момент: 10 Нм
- провод 2 т
- время вращения: 60" - 120"
- угол вращения: 90°
- размер клапанов: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
- типы: 2 точки (switch по запросу)
3 точки (switch по запросу)
Модулирующий 0..10 V - 4..20 mA


Полная серия смесительных клапанов из чугуна с фланцевым присоединением 3-х и 4-ходовых; тяжелая серия с номинальным диаметром начиная от 40 мм. Все клапаны соединяются с сервоприводом для автоматического управления работы Открытие / Закрывание.



Арт. P52

Четырехходовой фланцевый смесительный клапан PN6

Макс. рабочая температура: 120 °C
Макс. рабочая давление: 6 бар




код артикула	соединение	Kv
P52 040 00M M	mm 40	41
P52 050 00M N	mm 50	65
P52 065 00M O	mm 65	100
P52 080 00M P	mm 80	185
P52 100 00M Q	mm 100	310
P52 125 00M R	mm 125	510
P52 150 00M S	mm 150	820

Арт. P88

Трехходовой фланцевый смесительный клапан с дросселем PN6

Макс. рабочая температура: 120 °C
Макс. рабочая давление: 6 бар




код артикула	соединение	Kv
P88 040 00M M	mm 40	41
P88 050 00M N	mm 50	65
P88 065 00M O	mm 65	100
P88 080 00M P	mm 80	185
P88 100 00M Q	mm 100	310
P88 125 00M R	mm 125	510
P88 150 00M S	mm 150	820

Арт. P51

Трехходовой фланцевый смесительный клапан секторного типа PN6

Макс. рабочая температура: 120 °C
Макс. рабочая давление: 6 бар



код артикула	соединение	Kv
P51 040 00M M	mm 40	41
P51 050 00M N	mm 50	65
P51 065 00M O	mm 65	100
P51 080 00M P	mm 80	185
P51 100 00M Q	mm 100	310
P51 125 00M R	mm 125	510
P51 150 00M S	mm 150	820

Арт. M01K

Сервопривод для фланцевых смесительных клапанов + монтажный комплект (арт. P87)

Крутящий момент: 20 Нм

Время движения: 120 сек.

Угол поворота: 90°

IP44 - Класс II - 3 точки - вспом. микровыкл. - кабель 5 полюсов



код артикула	питание
M01 020 1FA AK	230 V
M01 020 1FA AK	24 V

Арт. M01

Сервопривод для клапанов

Крутящий момент: 20 Нм

Время движения: 120 сек.

Угол поворота: 90°

IP44 - Класс II - 3 точки - вспом. микровыкл. - кабель 5 полюсов

код артикула	питание
M01 020 1FA A	230 V
M01 020 1FA A	24 V



Арт. P87

Монтажный комплект для сервопривода для фланцевых смесительных клапанов



код артикула
P87 000 00K

RU

Термостатические смесительные клапаны



Barberi®
RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.

Via Monte Fenara, 7 • 13018 VALDUGGIA (VC) ITALY
Tel. 0039 0163 48.284 r.a. • Fax 0039 0163 48.287
e-mail: barberi@barberi.it • webSite: <http://www.barberi.it>

Термостатические смесительные клапаны

Арт. V13

Термостатический смесительный клапан для отопительных систем с твердотопливным теплогенератором

Макс. рабочая температура: 100 °C


Калибровка противоконденсат. функции: 45 - 55 - 60 - 70 °C

Калибровка зональной функции: 70 °C

Коэффициент: Kv 3,2



woody

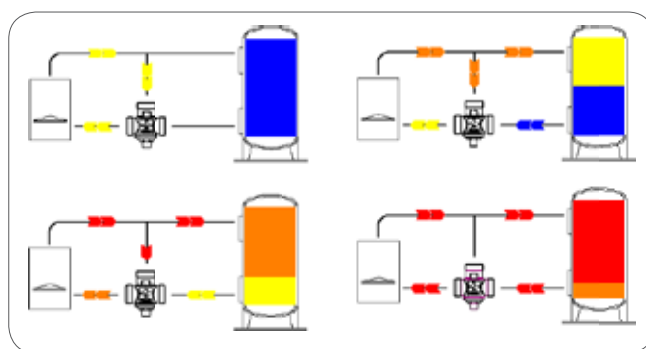

код артикула	соединение	калибровка
V13 M25 00A L1	Патрубки G 3/4" M	45
V13 M25 00A	G 1" M	45
V13 M25 00A L2	Патрубки G 1" M	45
V13 M25 00B L1	Патрубки G 3/4" M	55
V13 M25 00B	G 1" M	55
V13 M25 00B L2	Патрубки G 1" M	55
V13 M25 00C L1	Патрубки G 3/4" M	60
V13 M25 00C	G 1" M	60
V13 M25 00C L2	Патрубки G 1" M	60
V13 M25 00D L1	Патрубки G 3/4" M	70
V13 M25 00D	G 1" M	70
V13 M25 00D L2	Патрубки G 1" M	70



Арт. V20

Смесительный узел для солнечных систем с термостатическим перекидным клапаном для дополнения отопления


Макс. рабочая температура: 95 °C

Рабочий диапазон: 35 - 60 °C

Калибровка перекидной функции: 45 °C

Коэффициент: Kv 2

код артикула	соединение
V20 M25 001	G 1" M
V20 M25 001 L1	Патрубки G 1" M

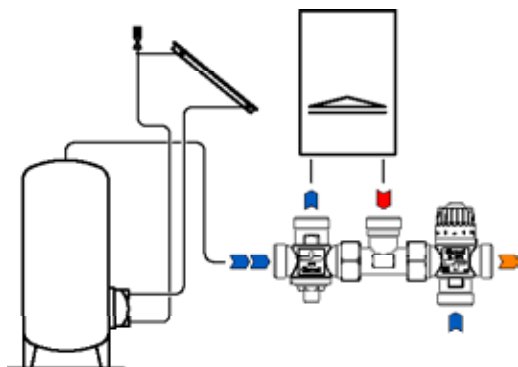

Арт. V14

Термостатический смесительный клапан для отопительных систем с твердотопливным теплогенератором

Макс. рабочая температура: 100 °C

Калибровка противоконденсат. функции: 45 - 55 - 60 - 70 °C

Калибровка зональной функции: 70 °C

Коэффициент: Kv 9



woody

код артикула	соединение	калибровка
V14 025 00A	Rp 1" F	45
V14 M32 00A L1	Патрубки G 1" M	45
V14 M32 00A	G 1" 1/4 M	45
V14 025 00B	Rp 1" F	55
V14 M32 00B L1	Патрубки G 1" M	55
V14 M32 00B	G 1" 1/4 M	55
V14 025 00C	Rp 1" F	60
V14 M32 00C L1	Патрубки G 1" M	60
V14 M32 00C	G 1" 1/4 M	60
V14 025 00D	Rp 1" F	70
V14 M32 00D L1	Патрубки G 1" M	70
V14 M32 00D	G 1" 1/4 M	70

Арт. P04

**Термостатический смесительный клапан для солнечных систем
Защита от ожога**

Макс. рабочая температура: 110 °C

Стандарт: EN1111 - EN1287

Рабочий диапазон: 30 ÷ 65 °C

Коэффициент: Kv 1,8



Арт. P05

**Термостатический смесительный клапан для солнечных систем
Защита от ожога**

Макс. рабочая температура: 110 °C

Стандарт: EN1111 - EN1287

Рабочий диапазон: 30 ÷ 65 °C

Коэффициент: Kv 2,3



код артикула	соед.	боковые ходы
P04 A20 N00	G 3/4" M	-
P04 A20 N00 L1	G 3/4" M	фильтр + обр. клап.
P04 A20 N00 L2	G 3/4" M	обр.клап.
P04 A20 N00 L3	G 3/4" M	своб. проход
P04 A25 N00	G 1" M	-
P04 A25 N00 L2	G 1" M	обр.клап.
P04 A25 N00 L3	G 1" M	своб. проход

код артикула	соед.	боковые ходы
P05 A20 N00	G 3/4" M	-
P05 A20 N00 L1	G 3/4" M	фильтр + обр. клап.
P05 A20 N00 L2	G 3/4" M	обр.клап.
P05 A20 N00 L3	G 3/4" M	своб. проход
P05 A25 N00	G 1" M	-
P05 A25 N00 L2	G 1" M	обр.клап.
P05 A25 N00 L3	G 1" M	своб. проход

Термостатические смесительные клапаны

Арт. V07-AA

Термостатический смесительный клапан для систем отопления и ГВС. Защита от ожога

Макс. рабочая температура: 95 °C
Стандарт: EN1111 - EN1287
Рабочий диапазон: 20 - 43 °C
Коэффициент: Kv 1,6



код артикула	соединение	боковые ходы
V07 020 NAA	Rp 3/4" F	-
V07 M20 NAA	G 3/4" M	-
V07 M20 NAA L2	Патрубки G 3/4" M	обр.клап.
V07 M20 NAA L4	Патрубки mm 15	обр.клап.
V07 M25 NAA	G 1" M	-
V07 M25 NAA L2	Патрубки G 1" M	обр.клап.

Арт. V07-AB

Термостатический смесительный клапан для систем отопления и ГВС. Защита от ожога

Макс. рабочая температура: 95 °C
Стандарт: EN1111 - EN1287
Рабочий диапазон: 35 - 60 °C
Коэффициент: Kv 1,6



код артикула	соединение	боковые ходы
V07 020 NAB	Rp 3/4" F	-
V07 M20 NAB	G 3/4" M	-
V07 M20 NAB L2	Патрубки G 3/4" M	обр.клап.
V07 M20 NAB L4	Патрубки mm 15	обр.клап.
V07 M25 NAB	G 1" M	-
V07 M25 NAB L2	Патрубки G 1" M	обр.клап.

Арт. V07-BA

Термостатический смесительный клапан для систем отопления и ГВС. Защита от ожога

Макс. рабочая температура: 95 °C
Стандарт: EN1111 - EN1287
Рабочий диапазон: 20 - 43 °C
Коэффициент: Kv 2,5



код артикула	соединение	боковые ходы
V07 M25 NBA	G 1" M	-
V07 M25 NBA L2	Патрубки G 1" M	обр.клап.

Арт. V07-BB

Термостатический смесительный клапан для систем отопления и ГВС. Защита от ожога

Макс. рабочая температура: 95 °C
Стандарт: EN1111 - EN1287
Рабочий диапазон: 35 - 60 °C
Коэффициент: Kv 2,5



код артикула	соединение	боковые ходы
V07 M25 NBB	G 1" M	-
V07 M25 NBB L2	Патрубки G 1" M	обр.клап.



Арт. P10

Термостатический смесительный клапан для систем отопления и ГВС. Защита от ожога

Макс. рабочая температура: 90 °C
Стандарт: EN1111 - EN1287
Рабочий диапазон: 30 ÷ 65 °C
Коэффициент: Kv 1,8



Арт. P11

Термостатический смесительный клапан для систем отопления и ГВС. Защита от ожога

Макс. рабочая температура: 90 °C
Стандарт: EN1111 - EN1287
Рабочий диапазон: 30 ÷ 65 °C
Коэффициент: Kv 2,3



Арт. V17

Термостатический смесительный клапан для систем отопления и ГВС

Макс. рабочая температура: 90 °C
Стандарт: EN15092
Рабочий диапазон: 30 ÷ 65 °C
Коэффициент: Kv 3,5



код артикула	соединение	боковые ходы
P10 A20 N00	G 3/4" M	-
P10 A20 N00 L1	G 3/4" M	фильтр + обр.клап.
P10 A20 N00 L2	G 3/4" M	обр.клап.
P10 A20 N00 L3	G 3/4" M	своб. проход
P10 A25 N00	G 1" M	-
P10 A25 N00 L2	G 1" M	обр.клап.
P10 A25 N00 L3	G 1" M	своб. проход

код артикула	соед.	боковые ходы
P11 A20 N00	G 3/4" M	-
P11 A20 N00 L1	G 3/4" M	фильтр + обр.клап.
P11 A20 N00 L2	G 3/4" M	обр.клап.
P11 A20 N00 L3	G 3/4" M	своб. проход
P11 A25 N00	G 1" M	-
P11 A25 N00 L2	G 1" M	обр.клап.
P11 A25 N00 L3	G 1" M	своб. проход

код артикула	соединение	боковые ходы
V17 M25 N00	G 1 1/4" M	-
V17 M25 N00 L2	Патрубки G 1" M	своб. проход

► под заказ

Термостатические смесительные клапаны



Арт. P09

Термостатический смесительный клапан с соединением для насоса

Макс. рабочая температура: 90 °C
Стандарт: EN1111 - EN1287
Рабочий диапазон: 30 ÷ 65 °C
Коэффициент: Kv 2,3



код артикула	соединение	боковые ходы
P09 A20 N00	G 3/4" M - G 1" M	-
P09 A20 N00 L2	G 3/4" M - G 1" M	обр.клап.
P09 A20 N00 L3	G 3/4" M - G 1" M	своб. проход



Арт. 630

4-ходовой термостатический смесительный клапан с центральным смешиванием

Макс. рабочая температура: 90 °C
Заводская настройка клапана: 45 °C
диапазон: 30 ÷ 60 °C
Коэффициент: Kv 3,5

код артикула	соединение
630 A20 000	Rp 3/4" F



Арт. 630/1 - 630/2

4-ходовой термостатический смесительный клапан с центральным смешиванием и соединением для насоса

Макс. рабочая температура: 90 °C
Заводская настройка клапана: 45 °C
диапазон: 30 ÷ 60 °C
Коэффициент: Kv 3,5

код артикула	соединение
630 A20 000 1	Rp 3/4" F - G 1" 1/2 F
630 A20 000 2	Rp 3/4" F - G 1" F




Арт. W51

Термостатический смесительный клапан "ОСТОРУС"

Макс. рабочая температура: 90 °C
Заводская настройка клапана: 45 °C
диапазон: 25 ÷ 58 °C
Коэффициент: Kv 4,5

код артикула	соединение
W51 A20 000	Rp 3/4" F - G 1" 1/2 F

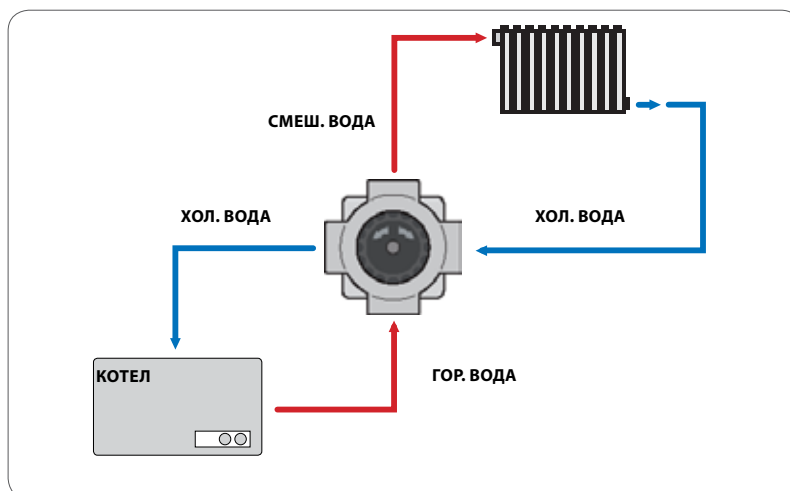

Арт. Y44

Компактный обратный клапан с поворотной шайбой, пресс-фитинг, фильтр, плоское уплотнение, никелирование

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар

код артикула	соединение	внутр.
Y44 A15 N00	mm 15 - G 3/4" F	обр.клап.



Арт. P93

Патрубок с поворотной шайбой и плоским уплотнением

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар

код артикула	соединение	поверх. обр.
P93 015 N00	G 1/2" M - G 3/4" F	никелир.
P93 020 N00	G 3/4" M - G 1" F	никелир.
P93 025 N00	G 1" M - G 1" 1/4" F	никелир.
P93 032 N00	G 1" 1/4 M - G 1" 1/2 F	никелир.
P93 015 000	G 1/2" M - G 3/4" F	-
P93 020 000	G 3/4" M - G 1" F	-
P93 025 000	G 1" M - G 1" 1/4" F	-
P93 032 000	G 1" 1/4 M - G 1" 1/2 F	-



Арт. Y77

Компактный обратный клапан с поворотной шайбой, фильтр, плоское уплотнение, никелирование

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар

код артикула	соединение	внутр.
Y77 A20 N00 F	G 3/4" M - G 3/4" F	фильтр + обр.клап.
Y77 A20 N00	G 3/4" M - G 3/4" F	обр.клап.
Y77 A20 N00 2	G 3/4" M - G 3/4" F	своб. проход
Y77 A25 N00	G 1" M - G 1" F	обр.клап.
Y77 A25 N00 2	G 1" M - G 1" F	своб. проход
Y77 A22 N00	mm 22 - G 1" F	обр.клап.

▶ под заказ

RU

Зональные клапаны



Barberi®
RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.

Via Monte Fenera, 7 • 13018 VALDUGGIA (VC) ITALY
Tel. 0039 0163 48.284 r.a. • Fax 0039 0163 48.287
e-mail: barberi@barberi.it • webSite: <http://www.barberi.it>

Зональные клапаны

Компания **Barberi®** представляет серию зональных клапанов для отопительных систем и систем кондиционирования.

✓ система анти-блокировки

✓ повышенная пропускная способность

✓ простота монтажа

✓ высокая скорость закрытия и открытия


✓ энергосбережение



Art. Y28

3-ходовой зональный клапан - пресс-фитинги - сервопривод с 2 позициями с быстрым креплением к клапану и соединитель типа Molex (коды Y28 xxx xxx MR1 с кабелем)

Макс. рабочая температура: 90°C
Температура воздуха: 1-60°C
Макс. разница давления: 1 бар
Коэффициент Kv: 7,5
Время движения: 8 сек.
Напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц




код артикула	соед.	кабель
Y28022000MR	mm 22	-
Y28022000MR1	mm 22	1 m
Y28028000MR	mm 28	-
Y28028000MR1	mm 28	1 m

Art. Y58

3-ходовой зональный клапан - соединения с наруж. резьбой - сервопривод с 2 позициями с быстрым креплением к клапану и соединитель типа Molex (коды Y28 xxx xxx MR1 с кабелем)

Макс. рабочая температура: 90°C
Температура воздуха: 1-60°C
Макс. разница давления: 1 бар
Коэффициент Kv: 7,5
Время движения: 8 сек.
Напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц




код артикула	соед.	кабель
Y58020000MR	G 3/4" HP	-
Y58020000MR1	G 3/4" HP	1 m
Y58025000MR	G 1" HP	-
Y58025000MR1	G 1" HP	1 m

Art. Y73

3-ходовой зональный клапан - соединения с наружной резьбой - сервопривод с 2 позициями с быстрым креплением к клапану и соединитель типа Molex (коды Y73 xxx xxx MR1 с кабелем)

Макс. рабочая температура: 90°C
Температура воздуха: 1-60°C
Макс. разница давления: 1 бар
Коэффициент Kv: 7,5
Время движения: 8 сек.
Напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц



код артикула	соед.	кабель
Y73025000MR	G 1" HP	-
Y73032000MR	G 1" HP	1 m
Y73032000MR	G 1 1/4" HP	-
Y73032000MR1	G 1 1/4" HP	1 m

Art. Y27

Сервопривод для зональных клапанов, ход 60°, для регулировки типа вкл./выкл. В комплекте с быстрым креплением к клапану, кабелем 1 м с соединителем типа Molex со стороны привода.

Время движения: 8 сек.
Напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц
Под заказ: питание 24 В - 50 Гц
кабель привода 100 см
кабеля другой длины
4-жильный кабель с соединителем MOLEX
встроенный кабель



код артикула

Y27 230 R00 1

Art. Y27

Кабель для соединения сервопривода с зональным клапаном с соединителем типа Molex

Макс. рабочая температура: 105°C на проводнике
Номинальное сечение MM2: 3x0,75
Проводник: плетеная жила из красной меди
Цвет сердечника: синий - коричневый - черный



код артикула

Y27 000 001

Приводные зональные клапаны **Barberi®** служат для автоматического перекрытия хода теплоагента в климатизационных и гидравлических системах.

Характеристики:

- ✓ отсутствие утечек
- ✓ работа с высоким перепадом давления
- ✓ низкая потеря напора



Art. P94

2-ходовой шаровой зональный клапан - наруж./внутр. резьба
- возможность установки привода - хромированный



Рабочая температура: 110°C
Макс. перепад давления: 10 бар
Теплоагенты: вода, гликолевая смесь (макс. 50%)
Вариант L1 поставляется с 1 патрубком и шайбой

код артикула	соед.	DN	патрубок
P94015C00L1	G 1/2" HP - G 1/2" BP	15	✓
P94015C00	G 3/4" HP - G 1/2" BP	15	-
P94020C00L1	G 3/4" HP - G 3/4" BP	20	✓
P94020C00	G 1" HP - G 3/4" BP	20	-
P94025C00L1	G 1" HP - G 1" BP	25	✓
P94025C00	G 1 1/4 HP - G 1" BP	25	-
P94032C00L1	G 1 1/4 HP - G 1 1/4 BP	32	✓
P94032C00	G 1 1/2 HP - G 1 1/4 BP	32	-

Art. P95

2-ходовой шаровой зональный клапан - наруж./наруж. резьба - возможность установки привода - хромированный



Рабочая температура: 110°C
Макс. перепад давления: 10 бар
Теплоагенты: вода, гликолевая смесь (макс. 50%)
Вариант L2 поставляется с 2 патрубками и шайбами

код артикула	соед.	DN	патрубок
P95015C00L2	G 1/2" HP	15	✓
P95015C00	G 1/2" HP	15	-
P95020C00L2	G 3/4" HP	20	✓
P95020C00	G 3/4" HP	20	-
P95025C00L2	G 1" HP	25	✓
P95025C00	G 1" HP	25	-
P95032C00L2	G 1 1/4 HP	32	✓
P95032C00	G 1 1/4 HP	32	-



Art. M02

Сервопривод для шаровых зональных клапанов, ход 90°, для регулировки типа вкл/выкл. В комплекте с блокировочным винтом и со встроенным кабелем 1 м

Крутящий момент: **10 Нм**

Время движения: **40 сек.**

Угол поворота: **90°**

IP44 - 2 позиции

код артикула	соед.	кабель
M020101BCA	230V	4 полюса
M020102BCA	24V	4 полюса
M020101CCA	230V	5 полюса
M020102CCA	24V	5 полюса



Art. P93

Патрубок с накидной шайбой и плоским уплотнением

Рабочая температура: **95°C**

код артикула	DN	соед.
P93015C00	15	G 3/4" BP - G 1/2" HP
P93020C00	20	G 1" BP - G 3/4" HP
P93025C00	25	G 1"1/4 BP - G 1" HP
P93032C00	32	G 1"1/2 BP - G 1"1/4" HP



Распределительный узел
для отопительной



trolli
HEATING

Система прямого
распределения



trolli
HEATING

Система распределения
с термостатическим
смесительным клапаном



trolli
HEATING

Система распределения
с моторизованным
смесительным клапаном



trolli
HEATING

Barberi®
RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.

Via Monte Fenera, 7
13018 VALDUGGIA (VC) ITALY
Tel. 0039 0163 48.284 r.a.
Fax 0039 0163 48.287
e-mail: barberi@barberi.it - website: www.barberi.it

Комплект для
тепловой
солнечной
системы



comfort



Термостатический смесительный
клапан с боковым смешиванием

Термостатический смесительный клапан для
твердотопливных систем

woody



FLUSSO



Расходомер

Термостатический смесительный
клапан для тепловой солнечной
системы



Обратные
клапаны



NEW

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ОБЪЕКТОР


Ручные и
приводные
механические
смесительные
клапаны



Клапаны и
компоненты
для тепловых
солнечных
систем



Коллекторы и
комплекты
для "теплых
полов"



Распределительные
узлы



Зональные
клапаны

RU

Дифференциальные клапаны



Barberi®
RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.

Via Monte Fenera, 7 • 13018 VALDUGGIA (VC) ITALY
Tel. 0039 0163 48.284 r.a. • Fax 0039 0163 48.287
e-mail: barberi@barberi.it • webSite: <http://www.barberi.it>

Дифференциальные клапаны

Компания **Barberi®** представляет серию дифференциальных клапанов для применения в котельных (на базе настенных котлов, дровяных котлов, тепловых насосов) и в отопительных системах (с радиаторами, с панельными терминалами).



Art. 615

Дифференциальный клапан с накидной гайкой - Диапазон калибровки 0,2 - 2,5 мм вод.ст.

Макс. рабочая температура: 110 °C
Диапазон калибровки: 0,2 - 2,5 мм вод.ст.
Давление открытия: 0,02 - 0,25 бар

код артикула	соед.	длина
615015000	3/4" BP x 3/4" BP	mm 65
61501500001	3/4" BP x 3/4" BP	mm 55



Art. 616

Дифференциальный клапан с накидной гайкой - Диапазон калибровки 2 - 6,5 мм вод.ст.

Макс. рабочая температура: 110 °C
Диапазон калибровки: 2 - 6,5 мм вод.ст.
Давление открытия: 0,2 - 0,65 бар

код артикула	соед.	длина
616015000	3/4" BP x 3/4" BP	mm 65
61601500001	3/4" BP x 3/4" BP	mm 55



Art. 617/1

Дифференциальный клапан с пресс-фитингом MM15 и накидной шайбой G 3/4"

Макс. рабочая температура: 110 °C
Диапазон калибровки: 2 - 6,5 мм вод.ст.
Давление открытия: 0,2 - 0,65 бар

код артикула	соед.	длина
61701500001	mm 15 x G 3/4" BP	mm 55

RU

Обратные клапаны



Barberi®
RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.

Via Monte Fenara, 7 • 13018 VALDUGGIA (VC) ITALY
Tel. 0039 0163 48.284 r.a. • Fax 0039 0163 48.287
e-mail: barberi@barberi.it • webSite: <http://www.barberi.it>

Обратные клапаны

Обратные клапаны **Barberi®** являются приспособлениями с одним рабочим направлением. То есть они служат для предотвращения возврата жидкости, когда она под давлением. Эти клапаны широко используются в системах ГВС, системах перекачивания воды с перепадом высоты, отопительных системах, котельных, теплогенераторах (настенных котлах, дровяных котлах, тепловых насосах), тепловых солнечных системах, промышленных и сельскохозяйственных гидравлических системах.



Apt. 005

Обратный клапан внут./внут. резьба с обтюратором из ацетального кополимера и уплотнением из НБР

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар

под заказ:
- сертификация для ГВС
- оцинковка согласно требованиям Минист. Указа 174



код артикула	соед.	P (бар)
005 008 000	1/4"	16
005 010 000	3/8"	16
005 015 000	1/2"	16
005 020 000	3/4"	16
005 025 000	1"	16
005 032 000	1"1/4	10
005 040 000	1"1/2	10
005 050 000	2"	10
005 065 000	2"1/2	8
005 080 000	3"	8
005 100 000	4"	8

P = макс. рабочее давление



Apt. 005k

Обратный клапан внут./внут. резьба с обтюратором из металла и уплотнением из НБР

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар

код артикула	соед.	P (бар)
005 008 000 k	1/4"	35
005 010 000 k	3/8"	35
005 015 000 k	1/2"	35
005 020 000 k	3/4"	35
005 025 000 k	1"	35
005 032 000 k	1"1/4	25
005 040 000 k	1"1/2	25
005 050 000 k	2"	25
005 065 000 k	2"1/2	12
005 080 000 k	3"	12
005 100 000 k	4"	12

P = макс. рабочее давление



Apt. 005kv

Обратный клапан внут./внут. резьба с обтюратором из металла и уплотнением из витона

Макс. рабочая температура: 150 °C
Давление открытия: 0,02 бар

код артикула	соед.	P (бар)
005 008 000 kv	1/4"	35
005 010 000 kv	3/8"	35
005 015 000 kv	1/2"	35
005 020 000 kv	3/4"	35
005 025 000 kv	1"	35
005 032 000 kv	1"1/4	25
005 040 000 kv	1"1/2	25
005 050 000 kv	2"	25
005 065 000 kv	2"1/2	12
005 080 000 kv	3"	12
005 100 000 kv	4"	12

P = макс. рабочее давление



Apt. 020

Обратный клапан внут./внут. резьба с обтюратором из ацетального кополимера и уплотнением из НБР - конструкция для высокого давления

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар

Минист. Указа 174



код артикула	соед.	P (бар)
020 010 000	3/8"	25
020 015 000	1/2"	25
020 020 000	3/4"	25
020 025 000	1"	25
020 032 000	1"1/4	18
020 040 000	1"1/2	18
020 050 000	2"	18

P = макс. рабочее давление



Apt. 020k

Обратный клапан внут./внут. резьба с обтюратором из металла и уплотнением из НБР - конструкция для высокого давления

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар

код артикула	соед.	P (бар)
020 010 000 k	3/8"	50
020 015 000 k	1/2"	50
020 020 000 k	3/4"	50
020 025 000 k	1"	50
020 032 000 k	1"1/4	35
020 040 000 k	1"1/2	35
020 050 000 k	2"	35

P = макс. рабочее давление



Apt. 020kv

Обратный клапан внут./внут. резьба с обтюратором из металла и уплотнением из витона - конструкция для высокого давления

Макс. рабочая температура: 150 °C
Давление открытия: 0,02 бар

код артикула	соед.	P (бар)
020 010 000 kv	3/8"	50
020 015 000 kv	1/2"	50
020 020 000 kv	3/4"	50
020 025 000 kv	1"	50
020 032 000 kv	1"1/4	35
020 040 000 kv	1"1/2	35
020 050 000 kv	2"	35

P = макс. рабочее давление

Apt. 006

Обратный клапан внут./
наруж. резьба с обтюратором
из ацетального кополимера и
уплотнением из НБР



Минист.
D.M.174

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар
под заказ:
- сертификация для ГВС
- оцинковка согласно требованиям
Минист. Указа 174

код артикула	соед.
006 010 000	3/8"
006 015 000	1/2"
006 020 000	3/4"
006 025 000	1"
006 032 000	1"1/4"
▶ 006 040 000	1"1/2"
▶ 006 050 000	2"

▶ под заказ

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА



Apt. 006kv

Обратный клапан внут./наруж.
резьба с обтюратором из металла
и уплотнением из витона

Макс. рабочая температура: 150 °C
Давление открытия: 0,02 бар

код артикула	соед.
006 010 000 kv	3/8"
006 015 000 kv	1/2"
006 020 000 kv	3/4"
006 025 000 kv	1"
006 032 000 kv	1"1/4"
▶ 006 040 000 kv	1"1/2"
▶ 006 050 000 kv	2"

▶ под заказ

Обратные клапаны **Barberi®**,
правильное решение для любой
проблемы!
Все комбинации для снижения:

✓ затрат

✓ времени монтажа

✓ утечек между соединениями

Apt. 007

Обратный клапан наруж./
внут. резьба с обтюратором
из ацетального кополимера и
уплотнением из НБР



Минист.
D.M.174

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар
под заказ:
- сертификация для ГВС
- оцинковка согласно требованиям
Минист. Указа 174

код артикула	соед.
007 010 000	3/8"
007 015 000	1/2"
007 020 000	3/4"
007 025 000	1"
007 032 000	1"1/4"
▶ 007 040 000	1"1/2"
▶ 007 050 000	2"

▶ под заказ

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА



Apt. 007kv

Обратный клапан наруж./
внут. резьба с обтюратором
из металла и уплотнением из
витона

Макс. рабочая температура: 150 °C
Давление открытия: 0,02 бар

код артикула	соед.
007 010 000 kv	3/8"
007 015 000 kv	1/2"
007 020 000 kv	3/4"
007 025 000 kv	1"
007 032 000 kv	1"1/4"
▶ 007 040 000 kv	1"1/2"
▶ 007 050 000 kv	2"

▶ под заказ

Apt. 008

Обратный клапан наруж./
наруж. резьба с обтюратором
из ацетального кополимера и
уплотнением из НБР



Минист.
D.M.174

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар
под заказ:
- сертификация для ГВС
- оцинковка согласно требованиям
Минист. Указа 174

код артикула	соед.
008 010 000	3/8"
008 015 000	1/2"
008 020 000	3/4"
008 025 000	1"
008 032 000	1"1/4"
▶ 008 040 000	1"1/2"
▶ 008 050 000	2"

▶ под заказ



Apt. 008kv

Обратный клапан наруж./
наруж. резьба с обтюратором
из металла и уплотнением из
витона

Макс. рабочая температура: 150 °C
Давление открытия: 0,02 бар

код артикула	соед.
008 010 000 kv	3/8"
008 015 000 kv	1/2"
008 020 000 kv	3/4"
008 025 000 kv	1"
008 032 000 kv	1"1/4"
▶ 008 040 000 kv	1"1/2"
▶ 008 050 000 kv	2"

▶ под заказ



Apt. 130

Косой обратный клапан

Макс. рабочая температура: **150 °C**
Давление открытия: **0,02 бар**
под заказ: оцинковка согласно требованиям

код артикула	соед.
130 010 000	3/8"
130 015 000	1/2"
130 020 000	3/4"
130 025 000	1"
130 032 000	1"1/4
▶ 130 040 000	1"1/2
▶ 130 050 000	2"

▶ под заказ



НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА

▶ Apt. 193

Обратный клапан с накидной гайкой для подсоединения насоса

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,02 бар**

код артикула	соед.
▶ 193 020000	3/4" x 1"1/2
▶ 193 020000W	R 3/4" x 1"1/2
▶ 193 025000	1" x 1"1/2
▶ 193 025000W	R 1" x 1"1/2

▶ под заказ



НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА

Apt. Y77

Компактный обратный клапан с накидной гайкой - фильтр - плоское уплотнение - никелированный

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,05 бар**

код артикула	соед.	внутр. часть
Y77 A20 N00F	3/4" HP x 3/4" BP	фильтр + обр. кл.
Y77 A20 N00	3/4" HP x 3/4" BP	обр. клап.
Y77 A25 N00	1" HP x 1" BP	обр. клап.



НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА

Apt. Y44

Компактный обратный клапан с накидной гайкой, пресс-фитинг - фильтр - плоское уплотнение - никелированный

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,05 бар**

код артикула	соед.	внутр. часть
Y44 A15 N00	mm15 x 3/4" BP	фильтр + обр. кл.



НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА

Apt. 037

Обратный клапан с соединением для датчиков

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,05 бар**

код артикула	соед.
037 015 000	1/2" HP x 3/4"



НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА

Apt. 189

Обратный клапан с соединением для датчиков

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,05 бар**

код артикула	соед.
189 015 000	3/4" x 1/2" HP

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА




Apt. P34

**Компактный обратный клапан
наруж./внутр. резьба**

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,02 бар**

код артикула	соед.
P34 015 000	1/2" BP x 1/2" HP
P34 020 000	3/4" BP x 3/4" HP
P34 025 000	1" BP x 1" HP

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА



Apt. P33

**Компактный обратный клапан внутр./
наруж. резьба**

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,02 бар**

код артикула	соед.
P33 015 000	1/2" BP x 1/2" HP
P33 020 000	3/4" BP x 3/4" HP
P33 025 000	1" BP x 1" HP

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА



Apt. 179

**Компактный обратный клапан
наруж./внутр. резьба с насечками -
хромированный**

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,05 бар**

код артикула	соед.
179 015 C00	1/2" HP x 1/2"

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА



Apt. 178

**Компактный обратный клапан
внутр./ наруж. резьба с насечками -
хромированный**

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,05 бар**

код артикула	соед.
178 015 C00	1/2" x 1/2" HP
178 020 C00	3/4" x 3/4" HP



НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА

Apt. 036

**Обратный клапан с соединением для
насоса и боковым соединением -
никелированный**

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,02 бар**
Сертификация ГВС под заказ



код артикула	соед.
036 025 N00	1"1/4 x 1" HP x 1/2" HP
036 032 N00 W	1"1/2xR 1"1/4x1/2" HP
036 040 N00 W	2" x R 1"1/2 x 1/2" HP



НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА

Apt. 032 - 032/I

**Обратный клапан с выходом и пресс-
фитингами в АНГЛИЙСКОМ (NV) и
ИРЛАНДСКОМ (I) вариантах**

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,02 бар**

код артикула	соед.
032 015 000 NV	mm 15
032 022 000 NV	mm 22
032 028 000 NV	mm 28
032 015 000 I	mm 15
032 022 000 I	mm 22
032 028 000 I	mm 28

Обратные клапаны



Apt. 172

Двойной обратный со сливом и 2 пресс-фитингами - латунь CR (DZR)

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,05 бар
Сертификация WRAS

код артикула	соед.
172 015 000	mm 15
172 022 000	mm 22



Apt. 173

Двойной обратный клапан со сливом и 1 пресс-фитингом - латунь CR (DZR) - никелированный

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,05 бар

код артикула	соед.
173 015N00	1/2" x mm 15



Apt. 055

Обратный клапан типа PARIS с двойным сливом и накидной гайкой

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,05 бар

код артикула	соед.
055 015 000	3/4" HP x 3/4" BP



Apt. 195


Обратный клапан типа STAR внут./внут. резьба с двойным сливом

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,01 бар

код артикула	соед.
195 015 000	1/2"
195 020 000	3/4"
195 025 000	1"

Сливное устройство: с помощью специального винта можно сместить стопорную вставку, позволяя воде идти в обратном направлении.

- ✓ уменьшенный размер
- ✓ простота пользования
- ✓ хорошо встроено в корпус клапана

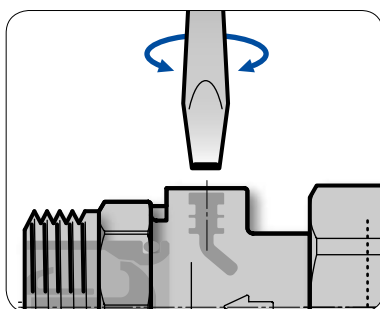

Apt. 192

Обратный клапан с соединением для насоса и со сливом

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар

код артикула	соед.
192 020 000	1"1/2 x 3/4" HP
192 020 000 W	1"1/2 x R 3/4"
192 025 000	1"1/2 x 1" HP
192 025 000 W	1"1/2 x R 1"

под заказ



Apt. 191

Обратный клапан с накидной гайкой и со сливом

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар

код артикула	соед.
191 020 000	1" x 3/4" HP
▶ 191 020 000 W	1" x R 3/4"
191 025 000	1" x 1" HP
▶ 191 025 000 W	1" x R 1"

под заказ




Apt. 191/2

Обратный клапан с накидной гайкой и со сливом - вставной стопор

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар

код артикула	соед.
191 025 000 2	1" x 1" HP
▶ 191 025 000 W2	1" x R 1"

под заказ



Apt. 191kv

Обратный клапан с накидной гайкой и со сливом - обтюратор из металла - уплотнение из витона

Макс. рабочая температура: 150 °C
Давление открытия: 0,02 бар

код артикула	соед.
191 020 000 kv	1" x 3/4" HP
191 025 000 kv	1" x 1" HP

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА



Apt. Z51

Угловой обратный клапан с
накидными гайками и со сливом с
рычагом

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,02 бар**

код артикула	соед.
Z51 025 000	1" x 1" x 1/2"

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА



Apt. Z39r

Угловой обратный клапан с
накидной гайкой и со сливом

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,02 бар**

код артикула	соед.
Z39 020 000 r	1" x Rp 3/4" x 1/2"

под заказ

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА



Apt. Z39

Угловой обратный клапан со
сливом

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,02 бар**

код артикула	соед.
Z39 020 000	1" x Rp 3/4" x 1/2"
Z39 025 000	1" x Rp 1" x 1/2"

под заказ



Apt. 432

Обратный клапан с обратным байпасом - обтюратор из ацетального
кополимера - уплотнение из НБР. Используется для сброса избыточного
давления на участке ниже обтюратора

Макс. рабочая температура: **110 °C**
Калибровка обратного байпаса: **1 бар**
Давление открытия клапана: **0,02 бар**

код артикула	соед.
432 015 000	G1/2"BP



Apt. 060

Клапан с заслонкой внутр./
внутр. резьба с резиновым
уплотнением

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,05 бар**
Типоразмеры 5" и 6" из **бронзы**

код артикула	соед.
060 010 000	3/8"
060 015 000	1/2"
060 020 000	3/4"
060 025 000	1"
060 032 000	1"1/4"
060 040 000	1"1/2"
060 050 000	2"
060 065 000	2"1/2"
060 080 000	3"
060 100 000	4"
060 125 000	5"
060 150 000	6"



Apt. 080

Клапан с заслонкой внутр./
внутр. резьба с металлическим
уплотнением

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,05 бар**
Типоразмеры 5" и 6" из **бронзы**

код артикула	соед.
080 010 000	3/8"
080 015 000	1/2"
080 020 000	3/4"
080 025 000	1"
080 032 000	1"1/4"
080 040 000	1"1/2"
080 050 000	2"
080 065 000	2"1/2"
080 080 000	3"
080 100 000	4"
080 125 000	5"
080 150 000	6"



▶ Apt. 100

Клапан с заслонкой наруж./
наруж. резьба с резиновым
уплотнением

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,05 бар**

код артикула	соед.
▶ 100 050 000	2"
▶ 100 065 000	2"1/2

▶ под заказ



▶ Apt. 102

Клапан с заслонкой наруж./
наруж. резьба с металлическим
уплотнением

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,05 бар**

код артикула	соед.
▶ 102 050 000	2"
▶ 102 065 000	2"1/2

▶ под заказ

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОТОКА



Apt. 035

Угловой обратный клапан

Макс. рабочая температура: **60 °C**
Давление открытия: **0,02 бар**

код артикула	соед.
035 025 000	1"
035 032 000	1"1/4
035 040 000	1"1/2
035 050 000	2"



Apt. 125

Заслонка PN16 межфланцевая

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Материал: **ASTM A351 gr. CF8M**

код артикула	соед. DN
125 050 000	50
125 065 000	65
125 080 000	80
125 100 000	100
125 125 000	125
125 150 000	150
125 200 000	200
125 250 000	250



Apt. 135


Valvola di ritegno flangiata
PN16

Макс. рабочая температура: **95 °C**
Давление открытия: **0,06 бар**
Материал: **Чугун EN GJL 250**

код артикула	соед. DN
135 050 000	50
135 065 000	65
135 080 000	80
135 100 000	100
135 125 000	125
135 150 000	150

RU

Донные клапаны

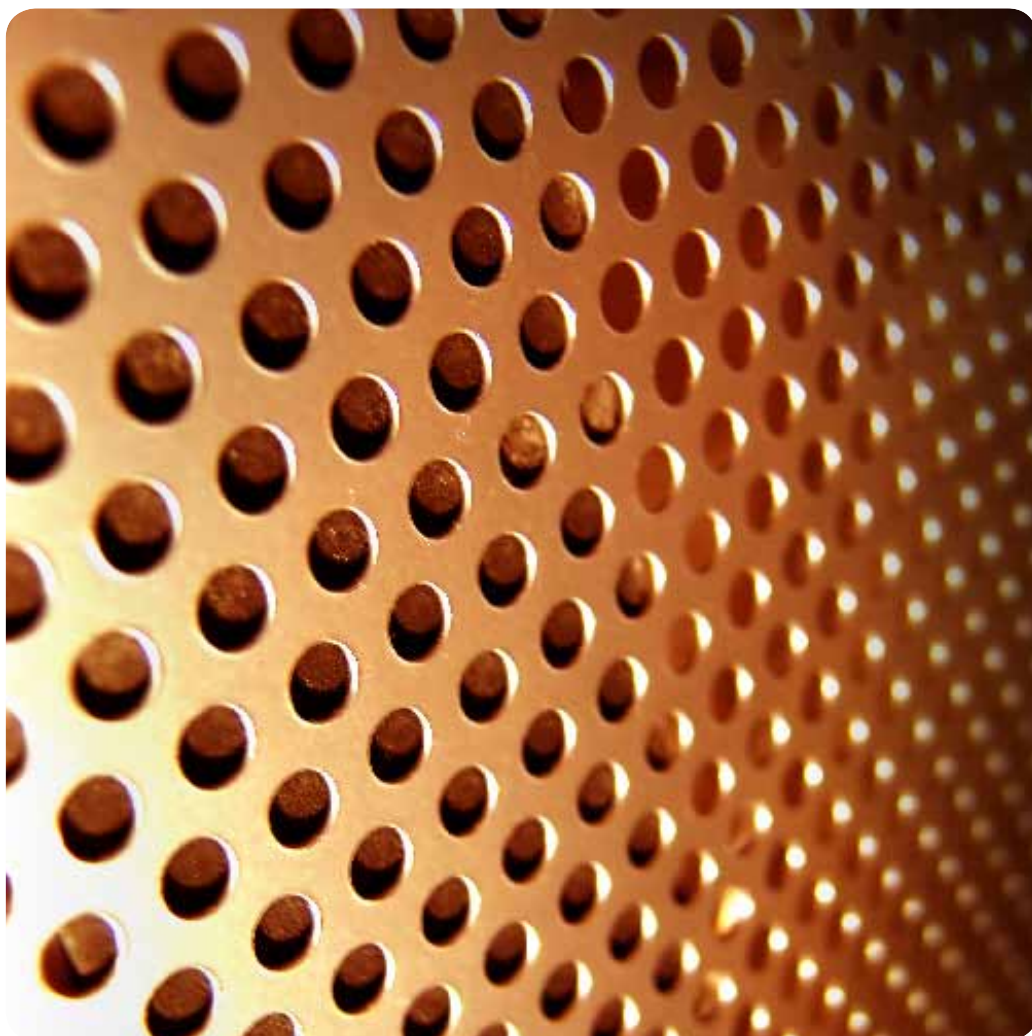


Barberi®
RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.

Via Monte Fenara, 7 • 13018 VALDUGGIA (VC) ITALY
Tel. 0039 0163 48.284 r.a. • Fax 0039 0163 48.287
e-mail: barberi@barberi.it • webSite: <http://www.barberi.it>

Донные клапаны

Донные клапаны **Barberi®** являются приспособлениями с одним рабочим направлением. То есть они служат для предотвращения возврата жидкости, когда она под давлением. Эти клапаны служат для фильтрации жидкости и, соответственно, широко применяются в системах, где поверхностный насос откачивает горячую и холодную воду из скважин и различных гидравлических систем.

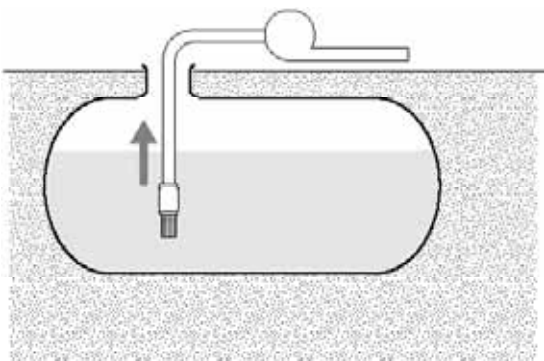

Art. 005

Raccordo in nylon
Nylon connection

Art. 029

Арт. 014

Донный клапан со сменным фильтром из нержавеющей стали - соединение фильтра из нейлона

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар
(см. тип сетки)

код артикула	соед.	тип сетки
014 010 000	3/8"	B
014 015 000	1/2"	B
014 020 000	3/4"	B
014 025 000	1"	B
014 032 000	1"1/4	B
014 040 000	1"1/2	B
014 050 000	2"	B
014 065 000	2"1/2	B
014 080 000	3"	B
014 100 000	4"	B



Art. 005

Raccordo in ottone
Brass connection

Art. 030

Арт. 015

Донный клапан со сменным фильтром из нержавеющей стали - соединение фильтра из латуни

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар
(см. тип сетки)

код артикула	соед.	тип сетки
015 010 000	3/8"	A
015 015 000	1/2"	A
015 020 000	3/4"	A
015 025 000	1"	A
015 032 000	1"1/4	A
015 040 000	1"1/2	A
015 050 000	2"	A
015 065 000	2"1/2	A
015 080 000	3"	A
015 100 000	4"	A



Art. 020

Raccordo in nylon
Nylon connection

Art. 029

Арт. 024

Донный клапан тяжелой серии со сменным фильтром из нержавеющей стали - соединение фильтра из нейлона

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар
(см. тип сетки)

код артикула	соед.	тип сетки
024 010 000	3/8"	B
024 015 000	1/2"	B
024 020 000	3/4"	B
024 025 000	1"	B
024 032 000	1"1/4	B
024 040 000	1"1/2	B
024 050 000	2"	B



Art. 020

Raccordo in ottone
Brass connection

Art. 030

Арт. 025

Донный клапан тяжелой серии со сменным фильтром из нержавеющей стали - соединение фильтра из латуни

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар
(см. тип сетки)

код артикула	соед.	тип сетки
025 010 000	3/8"	A
025 015 000	1/2"	A
025 020 000	3/4"	A
025 025 000	1"	A
025 032 000	1"1/4	A
025 040 000	1"1/2	A
025 050 000	2"	A



Арт. 010

Донный клапан со встроенным фильтром из нержавеющей стали

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,02 бар
(см. тип сетки)



Арт. 040

Донный клапан с фильтром грубой очистки

Макс. рабочая температура: 95 °C
Арт. 042 150000 с вертикальными прорезями



Арт. 045

Трубчатый донный клапан

Макс. рабочая температура: 90 °C



Арт. 046

Фланцевый донный клапан PN16

Макс. рабочая температура: 95 °C
Давление открытия: 0,05 бар
Материал: -корпус из чугуна EN GJL 250
-фильтр из оцинкованной стали (см. тип сетки)

код артикула	соед.	тип сетки
010 015 000	1/2"	A
010 020 000	3/4"	A
010 025 000	1"	A
010 032 000	1"1/4	A
010 040 000	1"1/2	A
010 050 000	2"	A
010 065 000	2"1/2	A
010 080 000	3"	A
010 100 000	4"	A

код артикула	соед.
040 020 000	3/4"
040 025 000	1"
040 032 000	1"1/4
040 040 000	1"1/2
040 050 000	2"
040 065 000	2"1/2
040 080 000	3"
040 100 000	4"
040 125 000	5"
042 150 000	6"

код артикула	соед.
045 020 000	3/4"
045 025 000	1"
045 032 000	1"1/4
045 040 000	1"1/2
045 050 000	2"
045 065 000	2"1/2
045 080 000	3"
045 100 000	4"

код артикула	соед.	тип сетки
046 050 000	DN50	D
046 065 000	DN65	D
046 080 000	DN80	D
046 100 000	DN100	D
046 125 000	DN125	D
046 150 000	DN150	D



Арт. 153

Донный клапан для вязких жидкостей - металлическое уплотнение с двойным шариком

Макс. рабочая температура: 100 °C

код артикула	соед.
153 010 000	3/8"
153 015 000	1/2"



Арт. 029

Донный клапан из нержавеющей стали с нейлоновым соединением

Макс. рабочая температура: 110 °C
(см. тип сетки)

код артикула	соед.	тип сетки
029 010 000	3/8"	C
029 015 000	1/2"	C
029 020 000	3/4"	C
029 025 000	1"	C
029 032 000	1"1/4	C
029 040 000	1"1/2	C
029 050 000	2"	C
029 065 000	2"1/2	C
029 080 000	3"	C
029 100 000	4"	C



Арт. 030

Донный клапан из нержавеющей стали с латунным соединением

Макс. рабочая температура: 150 °C
(см. тип сетки)

код артикула	соед.	тип сетки
030 010 000	3/8"	A
030 015 000	1/2"	A
030 020 000	3/4"	A
030 025 000	1"	A
030 032 000	1"1/4	A
030 040 000	1"1/2	A
030 050 000	2"	A
030 065 000	2"1/2	A
030 080 000	3"	A
030 100 000	4"	A



Арт. 028

Фильтр из нержавеющей стали

Макс. рабочая температура: 150 °C
(см. тип сетки)

код артикула	соед.	тип сетки
028 010 000	3/8"	C
028 015 000	1/2"	C
028 020 000	3/4"	C
028 025 000	1"	C
028 032 000	1"1/4	C
028 040 000	1"1/2	C
028 050 000	2"	C



Арт. Z88


Фильтр из нержавеющей стали с латунным соединением

Макс. рабочая температура: 95 °C
(см. тип сетки)

код артикула	соед.	тип сетки
Z88 008 000	1/4"	E

Схемы используемых сеток


Тип A



отвер./см2	30	16
Ячейка	1.0 mm ²	1.7 mm ²
D	2.0 mm	2.6 mm
øF	1.0 mm (1000 µm)	1.25 (1250 µm)
Размер	3/8" ÷ 1"1/2	2" ÷ 4"

Значения Ячейка, D и øF даны с учетом допуска около ±15%


Тип B



отвер./см2	16
Ячейка	1,7 mm ²
D	2,6 mm
øF	1,25 (1250 µm)
Размер	3/8" ÷ 4"

Значения Ячейка, D и øF даны с учетом допуска около ±15%


Тип C



отвер./см2	20	11	12
Ячейка	1,4 mm ²	2,65 mm ²	3,2 mm ²
D	2,2 mm	3,5 mm	2,9 mm ²
F	1,0 mm (1000 µm)	1,0 mm (1000 µm)	1,6 mm (1000 µm)
Размер	3/8" ÷ 2"	2"1/2 ÷ 3"	4"

Значения Ячейка, D и øF даны с учетом допуска около ±15%


Тип D



отвер./см2	145
Ячейка	28,27 mm ²
øF	6,0 mm (6000 µm)
DN	50 - 65 - 80 - 100 - 125 - 150

Значения Ячейка, D и øF даны с учетом допуска около ±15%

Тип E




отвер./см2	270
Ячейка	0,025 mm ²
D	0,50 mm
øF	0,30 mm (300 µm)
Размер	1/4"

Значения Ячейка, D и øF даны с учетом допуска около ±15%

RU

Фильтры для очистки

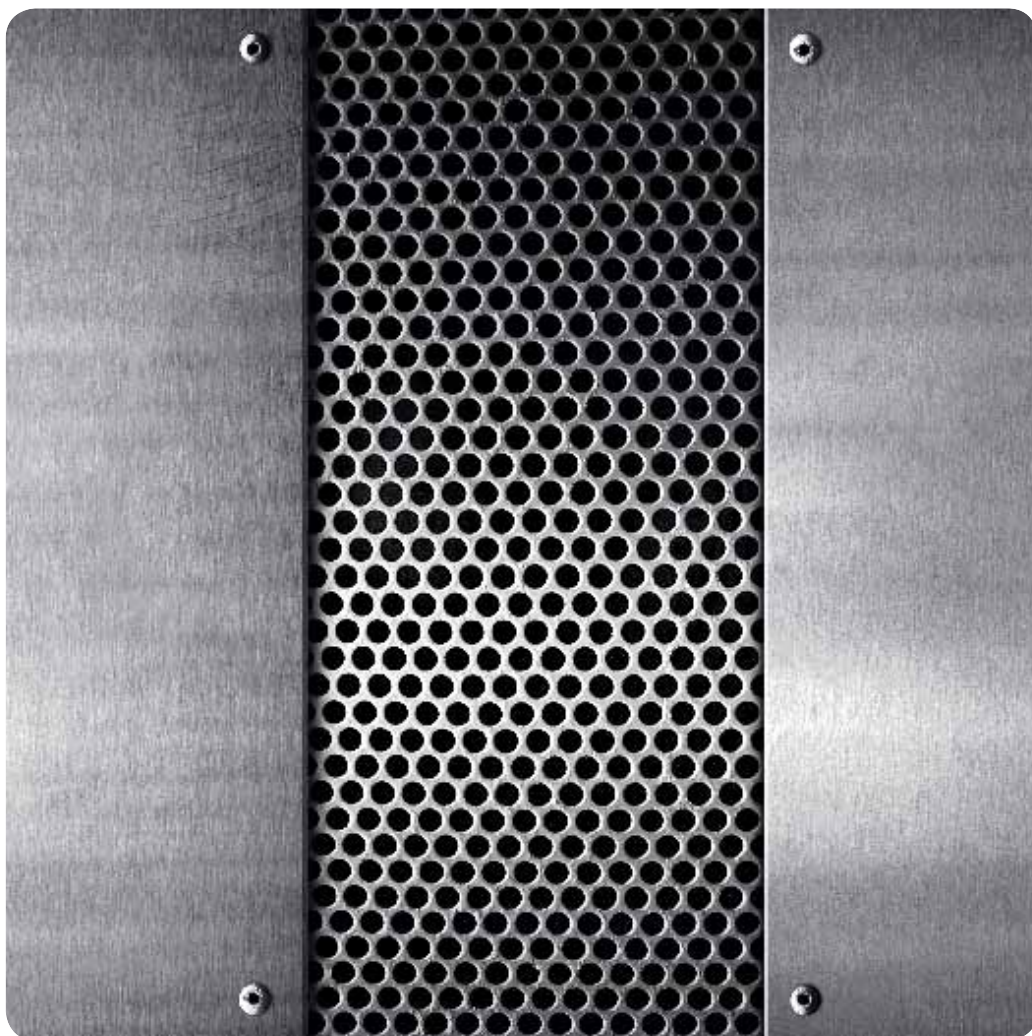


Barberi®
RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.

Via Monte Fenara, 7 • 13018 VALDUGGIA (VC) ITALY
Tel. 0039 0163 48.284 r.a. • Fax 0039 0163 48.287
e-mail: barberi@barberi.it • webSite: <http://www.barberi.it>

Фильтры для очистки

Фильтры для очистки **Barberi®** являются приспособлениями со съёмным цилиндрическим картриджем, который извлекается для контроля, тех. обслуживания и чистки. Эти фильтры применяются в отопительных системах, системах ГВС, котельных (на базе настенных котлов, дровяных котлов, тепловых насосов) и в различных промышленных и сельскохозяйственных гидравлических системах.

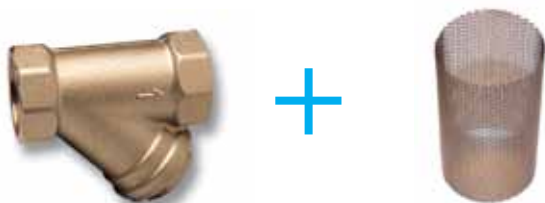

Под заказ:

- разные типы сеток (см. в конце раздела)
- уплотнения из витона
- никелирование



Арт. 050

Косой фильтр - внутр./внутр. резьба

Макс. рабочая температура: 95 °C
Стандартный картридж: D 0,5 mm
Картриджи под заказ: D 0,3 mm - D 1 mm
(см. тип сетки в конце раздела)

код артикула	соед.	тип сетки
050 008 000	1/4"	A
050 010 000	3/8"	A
050 015 000	1/2"	A
050 020 000	3/4"	A
050 025 000	1"	A
050 032 000	1"1/4	A
050 040 000	1"1/2	A
050 050 000	2"	A
050 065 000	2"1/2	A
050 080 000	3"	A
050 100 000	4"	A



Арт. 049

Косой фильтр из бронзы - внутр./внутр. резьба

Макс. рабочая температура: 95 °C
Размеры 3" и 4" - см. арт. 050
(см. тип сетки в конце раздела)

код артикула	соед.	тип сетки
049 010 000	3/8"	B
049 015 000	1/2"	B
049 020 000	3/4"	B
049 025 000	1"	B
049 032 000	1"1/4	B
049 040 000	1"1/2	B
049 050 000	2"	B
049 065 000	2"1/2	B
049 080 000	3"	B
049 100 000	4"	B



Арт. 053

Косой фильтр - наруж./наруж. резьба (латунь DZR)

Макс. рабочая температура: 95 °C

код артикула	соед.	тип сетки
▶ 053 A15 000	1/2"	A
053 A20 000	3/4"	A

▶ под заказ



Арт. 051a

Косой фильтр с пресс-фитингами (латунь DZR)

Макс. рабочая температура: 95 °C

код артикула	соед.	тип сетки
051 015 000	mm 15	C
051 022 000	mm 22	C
051 028 000	mm 28	C



▶ Арт. P22

Компактный косой фильтр - наруж./наруж. резьба с заглушкой для погружной гильзы 1/2"

Макс. рабочая температура: 95 °C

код артикула	соед.	тип сетки
▶ P22015000	1/2"	A
▶ P22020000	3/4"	A
▶ P22025000	1"	A

▶ под заказ

Арт. P23

Косое соединение - наруж./наруж. резьба с заглушкой для погружной гильзы 1/2"

Макс. рабочая температура: 95 °C
140°C (P23020000V)

код артикула	соед.
P23015000	1/2"
P23020000	3/4"
P23025000	1"
P23 020 000 V	3/4"

Благодаря использованию заглушки для погружной гильзы можно легко и экономично заменить держатель датчика для использования различных типов датчиков, предлагаемых на рынке.



▶ Арт. P28-I1

Соединение-держатель для погружного датчика с уплотнением на датчике

Макс. рабочая температура: 95 °C
Диаметр датчика: 6 мм

код артикула	соед.
▶ P28 015 000 I1	1/2"

▶ под заказ



▶ Арт. P28-I4

Соединение-держатель для датчика с закрытой гильзой

Макс. рабочая температура: 95 °C
Диаметр датчика: 6 мм

код артикула	соед.
▶ P28 015 000 I4	1/2"
▶ P28 015 000 I4V	1/2"

▶ под заказ



▶ Арт. P21

Компактный косой фильтр - наруж./наруж. резьба

Макс. рабочая температура: 95 °C

код артикула	соед.	тип сетки
▶ P21 015 000	1/2"	A
▶ P21 020 000	3/4"	A
▶ P21 025 000	1"	A
▶ P21 032 000	1"1/4"	A
▶ P21 020 000 V	3/4"	A

▶ под заказ



▶ Арт. P75

Косой фильтр с соединением с наруж. резьбой и накидной шайбой

Макс. рабочая температура: 95 °C

код артикула	соед.	тип сетки
▶ P75020000	3/4" х шай. 3/4"BP	A

▶ под заказ



Арт. Y98

**Угловой фильтр для
очистки 90° со сливом
соед. резьба 1/4"**

Макс. рабочая температура: 95 °C


код артикула	соед.	тип сетки
Y98020000	3/4"	A

под заказ

Схемы используемых сеток

Тип A: Стандартные картриджи


Возможны индивидуальные исполнения



отвер./см ²	70	270	24
Ячейка	0.25 mm ²	0.025 mm ²	1.0 mm ²
D	1.0 mm	0.5 mm	2.0 mm
øF	0.50 mm (500 µm)	0.3 mm (300 µm)	1.0 mm (1000 µm)

Значения Ячейка, D и øF даны с учетом допуска около ±15%

Тип B: Стандартные картриджи




n° fori / cm ²	65	70	50
Ячейка	0.18 mm ²	0.25 mm ²	0.64 mm ²
D	1.0 mm	1.0 mm	1.0 mm
øF	0.40 mm (400 µm)	0.50 mm (500 µm)	0.80 mm (800 µm)
соед.	1/2" - 1"	1"1/4 - 2"	2" - 4"

Значения Ячейка, D и øF даны с учетом допуска около ±15%

Тип C: Стандартные картриджи

ОПОРНАЯ СЕТКА



n° fori / cm ²	280	70	16
Ячейка	0.08 mm ²	0.25 mm ²	3.20 mm ²
D	0.55 mm	1.0 mm	3.50 mm
øF	0.28 mm (280 µm)	0.50 mm (500 µm)	1.80 (1800 µm)
соед.	MM15 - MM22	MM28	MM15 - MM22 - MM28

Значения Ячейка, D и øF даны с учетом допуска около ±15%

RU

Воздухоотводчики



Barberi®
RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.

Via Monte Fenara, 7 • 13018 VALDUGGIA (VC) ITALY
Tel. 0039 0163 48.284 r.a. • Fax 0039 0163 48.287
e-mail: barberi@barberi.it • webSite: <http://www.barberi.it>

Воздухоотводчики **Barberi®** служат для удаления воздуха, скапливающегося в отопительных системах. Удаление воздуха обеспечивает более высокий КПД и более продолжительный срок службы системы, а также предотвращает коррозию, возникающую из-за окисления материалов компонентов, образование воздушных мешков, снижающих эффективность работы радиаторов, сбои в работе циркуляционных насосов с последующим шумом в системе и дискомфортом пользователя.



Art. Y47

**Автоматический воздухоотводчик
(компактный вариант)**

Макс. рабочая температура: **110 °C**
Материал корпуса и крышки: **латунь** UNI EN12165sw617n
Материал поплавка: **полипропилен**
Макс. рабочее давление: **10 бар**
Поверхностная обработка: **желтая**
Арт. Y47 A: с кольцевым уплотнением для монтажа

код артикула	соед.
Y47 010 000	3/8"
Y47 010 000 A	3/8"
Y47 015 000	1/2"



Art. Y47L

Автоматический воздухоотводчик

Макс. рабочая температура: **110 °C**
Материал корпуса и крышки: **латунь** UNI EN12165sw617n
Материал поплавка: **полипропилен**
Макс. рабочее давление: **10 бар**
Поверхностная обработка: **желтая**

код артикула	соед.
Y47 010 000 L	3/8"
Y47 015 000 L	1/2"
Y47 020 000 L	3/4"
Y47 025 000 L	1"



Art. P56

**Автоматический воздухоотводчик с
боковым выходом**

Макс. рабочая температура: **110 °C**
Материал корпуса и крышки: **латунь** UNI EN12165sw617n
Материал поплавка: **полипропилен**
Макс. рабочее давление: **10 бар**
Поверхностная обработка: **желтая**

код артикула	соед.
P56 010 000	3/8"
P56 015 000	1/2"



Art. P57

Автоматический воздухоотводчик с боковым соединением (компактный вариант)

Макс. рабочая температура: 110 °C
Материал корпуса и крышки: латунь UNI EN12165cw617n
Материал поплавка: полипропилен
Макс. рабочее давление: 10 бар
Поверхностная обработка: желтая

код артикула	соед.
P57 010 000	3/8"
P57 015 000	1/2"



Art. P57L

Автоматический воздухоотводчик с боковым соединением

Макс. рабочая температура: 110 °C
Материал корпуса и крышки: латунь UNI EN12165cw617n
Материал поплавка: полипропилен
Макс. рабочее давление: 10 бар
Поверхностная обработка: желтая

код артикула	соед.
P57 010 000 L	3/8"
P57 015 000 L	1/2"



Art. P58

Автоматический воздухоотводчик для отопительных терминалов

Макс. рабочая температура: 110 °C

код артикула	соед.
P58 025 N00 D	1" HP - правый
P58 025 N00 S	1" HP - левый



Art. 05B - P60

Воздухоотводный вентиль с уплотнением из ПТФЭ - никелированный

Макс. рабочая температура: 110 °C

код артикула	соед.	Длина в закр. сост. [mm]	Длина в откр. сост. [mm]
05B 008 N03	1/4"	29	32
05B 010 N03	3/8"	29	32
P60 008 N03	1/4"	25	28
P60 010 N03	3/8"	25	28
P60 015 N03	1/2"	25	28

RU

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ




Barberi®
RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.

Via Monte Fenera, 7 • 13018 VALDUGGIA (VC) ITALY
Tel. 0039 0163 48.284 r.a. • Fax 0039 0163 48.287
e-mail: barberi@barberi.it • webSite: <http://www.barberi.it>

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Barberi® иллюстрирует гамму продукции, предназначенной для распределения жидкого теплоносителя на отопительных и охлаждающих установках.

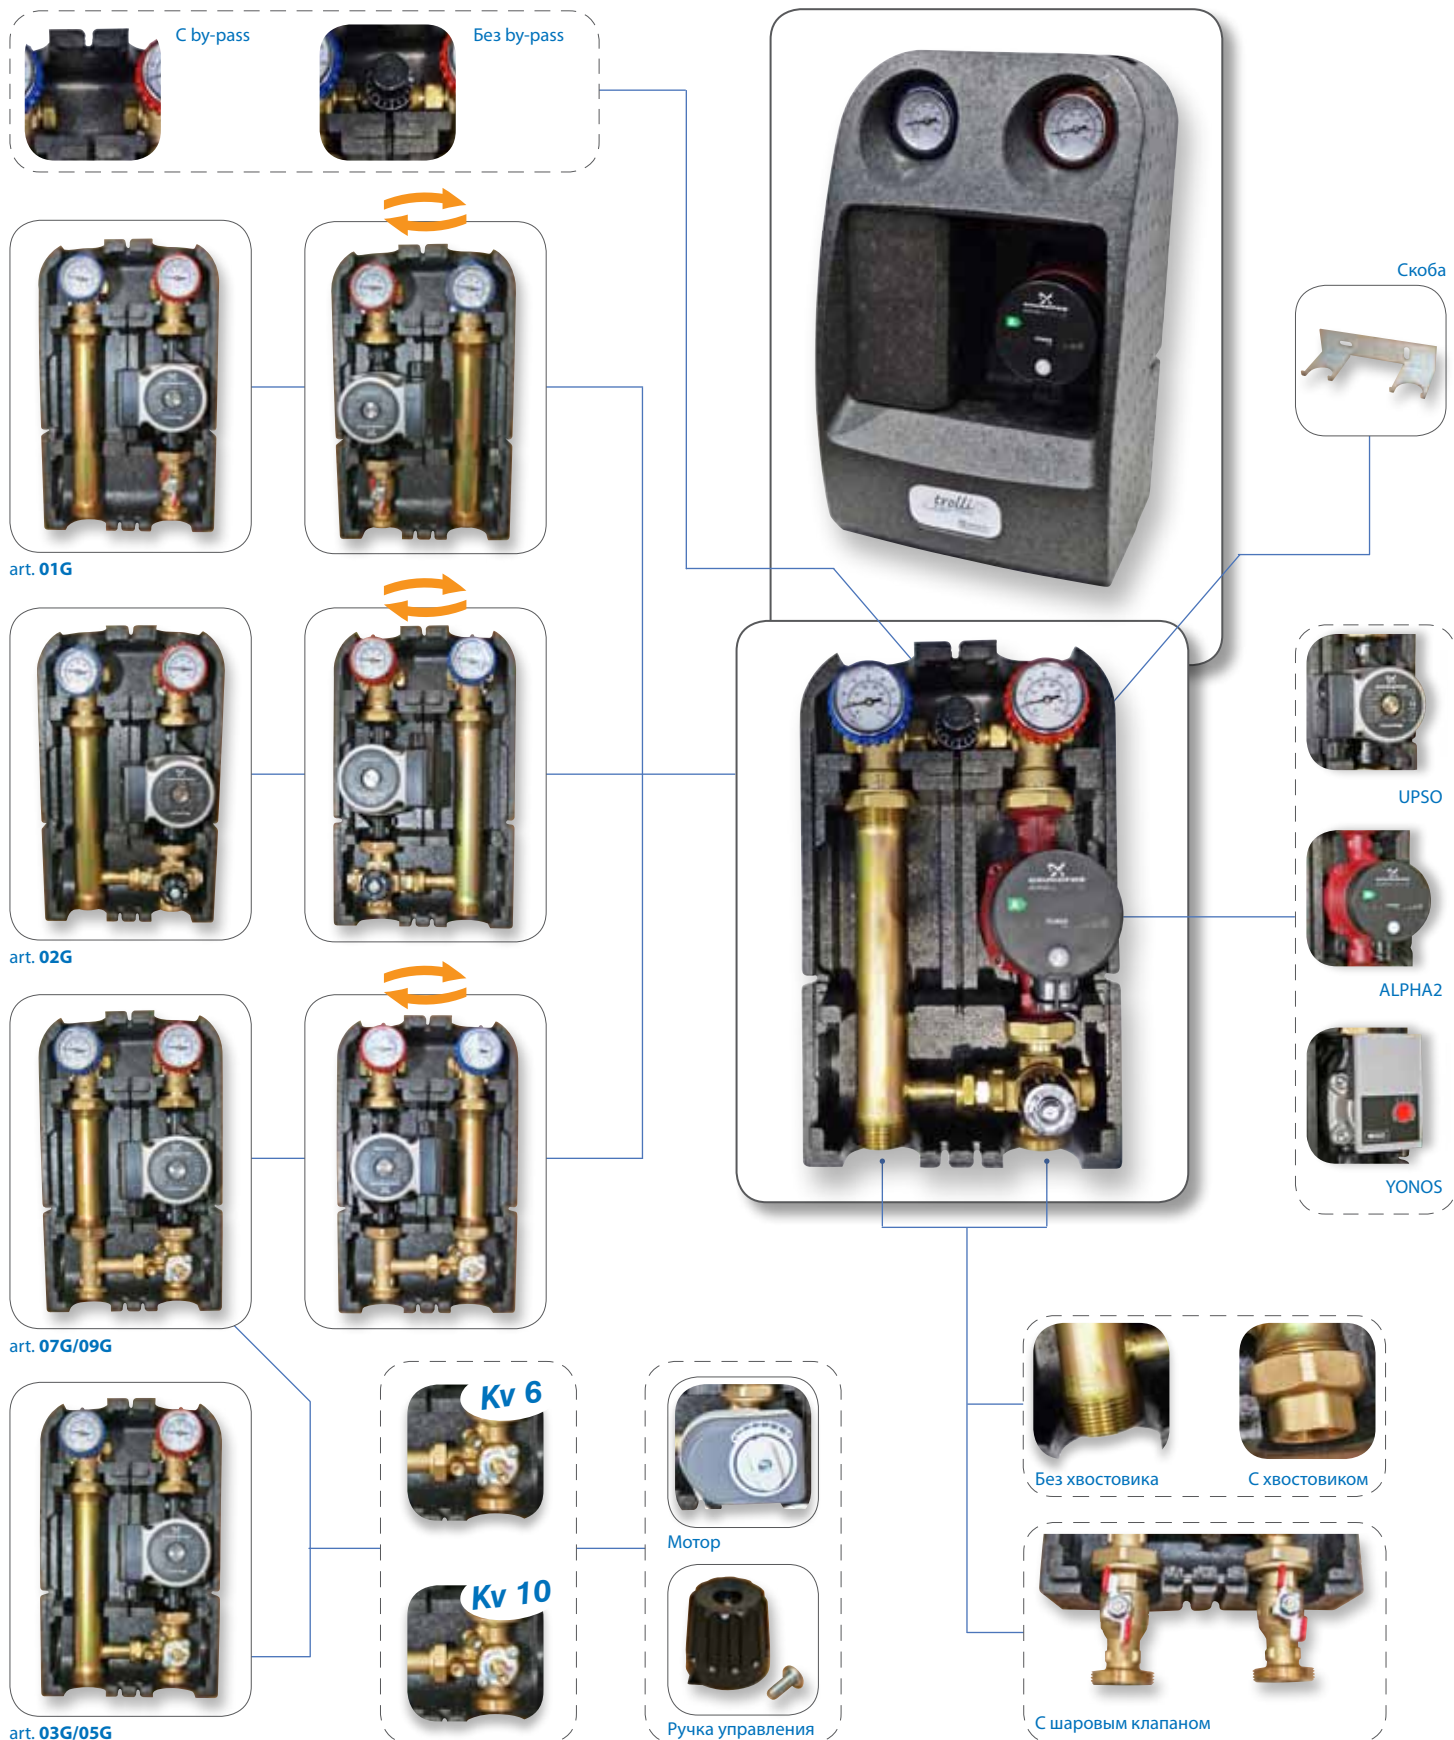

Art. 01G

Система прямого распределения

Макс. температура подачи: 90 °C
Жидкость: вода, ратсвор гликоля (max 30%)




код артикула	размер	циркулятор
01G 025 00X	G 1" F - G 1 1/2" M	-
01G 025 00C	G 1" F - G 1 1/2" M	Grundfos UPSO 25-65
01G 025 00D	G 1" F - G 1 1/2" M	Grundfos ALPHA2 25-60
01G 025 00L	G 1" F - G 1 1/2" M	Wilo YONOS PARA 25-6

Art. 03G/05G

Система распределения с моторизованным смесительным клапаном

Макс. температура подачи: 90 °C
Жидкость: вода, ратсвор гликоля (max 30%)



код артикула	размер	Kv	циркулятор
03G 025 00X	G 1" F - G 1 1/2" M	6	-
03G 025 00C	G 1" F - G 1 1/2" M	6	Grundfos UPSO 25-65
03G 025 00D	G 1" F - G 1 1/2" M	6	Grundfos ALPHA2 25-60
03G 025 00L	G 1" F - G 1 1/2" M	6	Wilo YONOS PARA 25-6
05G 025 00X	G 1" F - G 1 1/2" M	10	-
05G 025 00C	G 1" F - G 1 1/2" M	10	Grundfos UPSO 25-65
05G 025 00D	G 1" F - G 1 1/2" M	10	Grundfos ALPHA2 25-60
05G 025 00L	G 1" F - G 1 1/2" M	10	Wilo YONOS PARA 25-6

► по запросу

Art. 02G

Система распределения с термостатическим смесительным клапаном

Макс. температура подачи: 90 °C
Диапазон использования: 30÷60 °C
Жидкость: вода, ратсвор гликоля (max 30%)
Поток Kv: 3,5



код артикула	размер	циркулятор
02G 025 00X	G 1" F - G 1 1/2" M	-
02G 025 00C	G 1" F - G 1 1/2" M	Grundfos UPSO 25-65
02G 025 00D	G 1" F - G 1 1/2" M	Grundfos ALPHA2 25-60
02G 025 00L	G 1" F - G 1 1/2" M	Wilo YONOS PARA 25-6

Art. 07G/09G

Система распределения с моторизованным смесительным клапаном

Макс. температура подачи: 90 °C
Жидкость: вода, ратсвор гликоля (max 30%)



код артикула	размер	Kv	циркулятор
07G 025 00X	G 1" F - G 1 1/2" M	6	-
07G 025 00C	G 1" F - G 1 1/2" M	6	Grundfos UPSO 25-65
07G 025 00D	G 1" F - G 1 1/2" M	6	Grundfos ALPHA2 25-60
07G 025 00L	G 1" F - G 1 1/2" M	6	Wilo YONOS PARA 25-6
09G 025 00X	G 1" F - G 1 1/2" M	10	-
09G 025 00C	G 1" F - G 1 1/2" M	10	Grundfos UPSO 25-65
09G 025 00D	G 1" F - G 1 1/2" M	10	Grundfos ALPHA2 25-60
09G 025 00L	G 1" F - G 1 1/2" M	10	Wilo YONOS PARA 25-6

► по запросу

Art. P72

Распределительный коллектор с изолированием

Макс. температура подачи: 90 °C
Жидкость: вода, ратсвор гликоля (max 30%)



код артикула	размер	зона
P72 040 002	G 1 1/2" M - G 1 1/2" фитинг	2
P72 040 003	G 1 1/2" M - G 1 1/2" фитинг	3
P72 040 004	G 1 1/2" M - G 1 1/2" фитинг	4
P72 040 005	G 1 1/2" M - G 1 1/2" фитинг	5
P72 040 006	G 1 1/2" M - G 1 1/2" фитинг	6
P72 M25 002	G 1 1/2" M - R 1"	2
P72 M25 003	G 1 1/2" M - R 1"	3
P72 M25 004	G 1 1/2" M - R 1"	4
P72 M25 005	G 1 1/2" M - R 1"	5
P72 M25 006	G 1 1/2" M - R 1"	6

► по запросу

Art. P73

Гидравлический компенсатор с изолированием

Макс. температура подачи: 90 °C
Жидкость: вода, ратсвор гликоля (max 30%)



код артикула	размер	расход (m³/h)
P73 M40 030	G 1 1/2" M	3
P73 M40 045	G 1 1/2" M	4,5

Art. P74

Распределительный коллектор с изолированием со встроенным гидрокомпенсатором

Макс. температура подачи: 90 °C
Жидкость: вода, ратсвор гликоля (max 30%)



код артикула	размер	зона
P74 040 002	G 1 1/2" M - G 1 1/2" фитинг	2
P74 040 003	G 1 1/2" M - G 1 1/2" фитинг	3

Art. 37D

**Шаровой
перехватывающий
клапан с встроенным
термометром 0-120 °C**

Макс. температура подачи: **90 °C**
Макс. рабочее давление: **10 bar**



код артикула	размер	ручка
37D 025 000	G 1 1/2" фитинг - G 1" F	синий

Art. 38D

**Шаровой
перехватывающий
клапан с встроенным
термометром 0-120 °C**

Макс. температура подачи: **90 °C**
Макс. рабочее давление: **10 bar**



код артикула	размер	ручка
38D 025 000	G 1 1/2" фитинг - G 1" F	красный

Art. 39D

**Шаровой
перехватывающий
клапан**

Макс. температура подачи: **90 °C**
Макс. рабочее давление: **10 bar**



код артикула	размер	ручка
39D 020 000 R	G 1 1/2" M - G 1 1/2" фитинг	красный

Art. 40D

Удлинитель

Макс. температура подачи: **90 °C**
Макс. рабочее давление: **10 bar**



код артикула	размер	расстояние между соединений
40D 040 000	G 1 1/2" M	272 mm
40D 040 000 L	G 1 1/2" M - G 3/4" fitt.	272 mm
40D 040 000 2	G 1 1/2" M	180 mm

Art. 42D

**Скоба для крепления
к стене**

Диаметр отверстий: **8mm**



код артикула	межосевое расстояние отверстий	расстояние между опорами
42D 025 Z00 I	90 mm	125 mm

Art. 44D

**Хвостовик с плоским
уплотнительным
кольцом**

Макс. температура подачи: **90 °C**
Макс. рабочее давление: **10 bar**



код артикула	размер
44D 025 000	G 1" F - G 1 1/2" F

Art. 05A

**Насос Grundfos UPSO
25-65 с 3 постоянными
скоростями вращения**

Макс. температура подачи: **90 °C**
Макс. рабочее давление: **10 bar**



код артикула	размер	межосевое расстояние	макс. напор
05A 040 065 B	G 1 1/2" M	180 mm	6,5 m

Art. 07A

**Высокоэффективный
насос Wilo Yonos Para
25-6**

Макс. температура подачи: **95 °C**
Макс. рабочее давление: **10 bar**
Снабжен проводом 1 m



код артикула	размер	межосевое расстояние	макс. напор
07A 040 060 B	G 1 1/2" M	180 mm	6 m

► по запросу

Art. 09A

**Высокоэффективный
насос Grundfos Alpha
25-60 (с autoadapt)**

Макс. температура подачи: **110 °C**
Макс. рабочее давление: **10 bar**
Снабжен проводом 2m. и соединительным разъемом



код артикула	размер	межосевое расстояние	макс. напор
09A 040 060 B	G 1 1/2" M	180 mm	6 m

Art. 630

**Термостатический
смесительный клапан
(диапазон 30-60°C)**

Макс. температура подачи: **90 °C**
Макс. рабочее давление: **10 bar**



код артикула	размер	Kv
630 A20 000 3	G 1 1/2" M - G 1 1/2" фитинг - G 1" M	3,5

Art. 41D

**Моторизованный
смесительный
клапан с встроенным
регулируемым by-pass**

Макс. температура подачи: **90 °C**
Макс. рабочее давление: **10 bar**



код артикула	размер	Kv
41D 040 000 C	G 1 1/2" M - G 1 1/2" фитинг - G 1" M	6
41D 040 000 I	G 1 1/2" M - G 1 1/2" фитинг - G 1" M	10

Art. 45D

**T-образный фитинг с
by-pass на возврате**

Макс. температура подачи: **90 °C**
Макс. рабочее давление: **10 bar**



код артикула	размер
45D 040 000	G 1 1/2" фитинг - G 1 1/2" M - G 1" фитинг

Art. 615-616

**Дифференциальный
клапан балансирования
by-pass**

Макс. температура подачи: **90 °C**
Макс. рабочее давление: **10 bar**



код артикула	размер	диапазон регулирования
615 015 000	G 3/4" фитинг	0,2 - 2,5 mH ₂ O
616 015 000	G 3/4" фитинг	2 - 6,5 mH ₂ O

Art. M03

**Сервопривод для
смесительного
клапана**

Момент: **10 Nm**
Напряжение: **230 V**
Частота: **50 Hz**
Снабжен блокирующим винтом и штырем с движением против часовой стрелки



код артикула	скорость	сигнал управления
M03 010 1DA B	120 s (90°)	3-х точечное

Art. 440

**Ручка Kit и винт для
ручной регулировки**



код артикула
440 015 011 I

Art. 11D

**Термометр с двойной
шкалой**

Измерительный диапазон: **0-120 °C (30-250 °F)**



код артикула	размер
11D 015 000 120	Ø 52 mm



Art. Y70

Автоматический отсечный клапан для замены воздухоотводчиков

Макс. рабочая температура: 110 °C

код артикула	соед.
Y70 010 000	3/8"HP - 3/8"BP
Y70 015 000	1/2"HP - 1/2"BP



Art. P83

Ручной воздухоотводный вентиль с поворотным выходом - никелированный

Макс. рабочая температура: 95 °C

код артикула	соед.
P83 015 N00	G 1/2" HP



Art. Y39

Вертикальный ручной деаэратор

Макс. рабочая температура: 140°C
Под заказ: **другие соединения**
удлинитель **арт. Y39/50A**

код артикула	соед.
Y39 025 000	G 1" HP - G 3/4" BP
Y39 025 000 M	G 1" HP - G 3/4" HP
Y39 022 000 R	G 1" HP - mm 22



Art. Y39/A

Воздухоотводный удлинитель для деаэратора

Макс. рабочая температура: 140 °C

код артикула	соед.
Y39 008 050 A	G1/8"

RU

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ



Barberi®
RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.

Via Monte Fenera, 7 • 13018 VALDUGGIA (VC) ITALY
Tel. 0039 0163 48.284 r.a. • Fax 0039 0163 48.287
e-mail: barberi@barberi.it • webSite: <http://www.barberi.it>

Barberi® представляет серию распределительных коллекторов и комплекты для насосных групп



Арт. 17B

KIT- Комплект для насосной группы с термостатическим клапаном

Макс.рабочая температура: **85 °C**
Высота напора насоса = **6.5 m H₂O**
Тарировка = **0.5 m H₂O**

код артикула	G	R	циркулятор
▶ 17B025000	G 1" M	Rp 3/4" F	Grundfos UPSO 15-65 130
▶ 17B040000	G 1" M	Rp 3/4" F	Grundfos UPSO 25-65 130
▶ 17B04000I	G 1" M	Rp 3/4" F	WILO Yonos Para RS25/6 130
▶ 17B04000N	G 1" M	Rp 3/4" F	Grundfos Alpha-2L 25-60 130



Арт. 18B

KIT - комплект для насосной группы с термостатическим клапаном и by-pass

Макс.рабочая температура: **85 °C**
Высота напора насоса = **6.5 m H₂O**
Тарировка = **0.5 m H₂O**



код артикула	G	R	циркулятор
▶ 18B025000	G 1" M	Rp 3/4" F	Grundfos UPSO 15-65 130
▶ 18B040000	G 1" M	Rp 3/4" F	Grundfos UPSO 25-65 130
▶ 18B04000I	G 1" M	Rp 3/4" F	WILO Yonos Para RS25/6 130
▶ 18B04000N	G 1" M	Rp 3/4" F	Grundfos Alpha-2L 25-60 130

Арт. 07B

By-pass для KIT- комплекта насосной группы

Макс.рабочая температура: **85 °C**

код артикула	соединение
07B015000	G 3/4" - Rp 3/4"

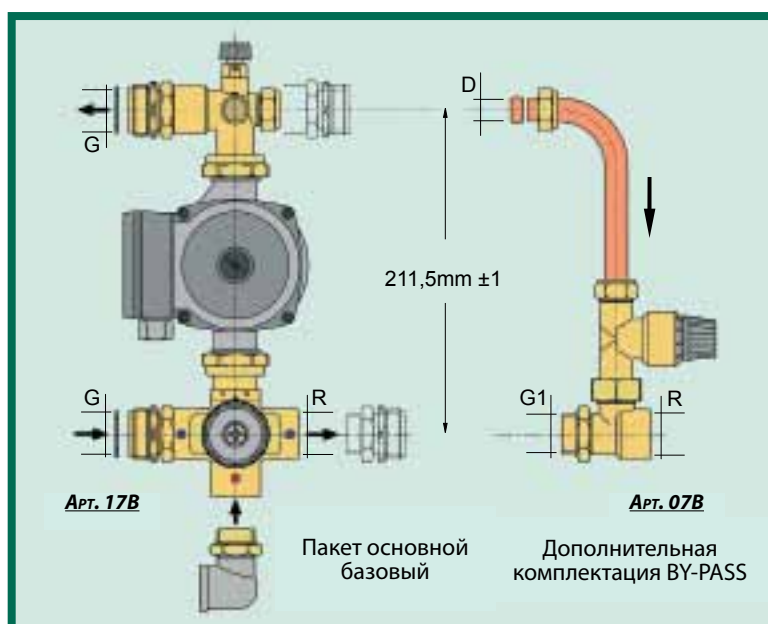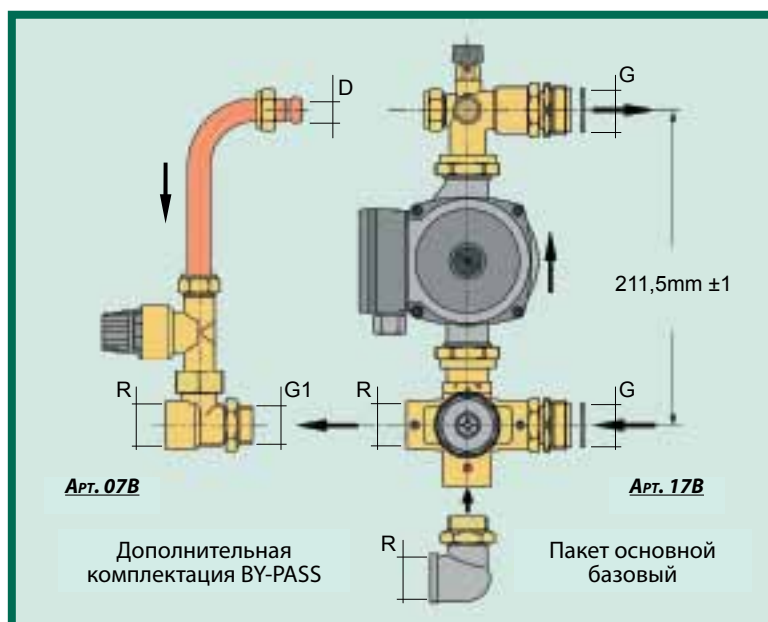



Арт. 02М

Распределительный коллектор 1"Fx1"F с термостатическим регулятором с выводами 3/4" Евроконус

Макс.рабочая температура: 90 °C

Жидкость: вода, раствор гликоля (макс.30%)

Макс.рабочее давление: 10 bar

код артикула	соединение	кол-во выводов
02M02500002	1" F x 1" F	2
02M02500003	1" F x 1" F	3
02M02500004	1" F x 1" F	4
02M02500005	1" F x 1" F	5
02M02500006	1" F x 1" F	6
02M02500007	1" F x 1" F	7
02M02500008	1" F x 1" F	8
02M02500009	1" F x 1" F	9
02M02500010	1" F x 1" F	10
02M02500011	1" F x 1" F	11
02M02500012	1" F x 1" F	12
02M02500013	1" F x 1" F	13



Арт. 03М

Распределительный коллектор 1"Fx1"F с контролем потока, расходомером и выводами 3/4" Евроконус

Макс.рабочая температура: 90 °C

Жидкость: вода, раствор гликоля (макс.30%)

Макс.рабочее давление: 10 bar

код артикула	соединение	кол-во выводов
03M02500002	1" F x 1" F	2
03M02500003	1" F x 1" F	3
03M02500004	1" F x 1" F	4
03M02500005	1" F x 1" F	5
03M02500006	1" F x 1" F	6
03M02500007	1" F x 1" F	7
03M02500008	1" F x 1" F	8
03M02500009	1" F x 1" F	9
03M02500010	1" F x 1" F	10
03M02500011	1" F x 1" F	11
03M02500012	1" F x 1" F	12
03M02500013	1" F x 1" F	13



Арт. 06М

Распределительный коллектор 1"Fx1"F с термостатическим регулятором с выводами 3/4" Евроконус

Макс.рабочая температура: 90 °C

Жидкость: вода, раствор гликоля (макс.30%)

Макс.рабочее давление: 10 bar

код артикула	соединение	кол-во выводов
06M02500001	1" F x 1" F	1
06M02500002	1" F x 1" F	2
06M02500003	1" F x 1" F	3
06M02500004	1" F x 1" F	4
06M02500005	1" F x 1" F	5
06M02500006	1" F x 1" F	6
06M02500007	1" F x 1" F	7
06M02500008	1" F x 1" F	8
06M02500009	1" F x 1" F	9
06M02500010	1" F x 1" F	10
06M02500011	1" F x 1" F	11
06M02500012	1" F x 1" F	12



Арт. 07М

Распределительный коллектор 1"Fx1"F с контролем потока, расходомером и выводами 3/4" Евроконус

Макс.рабочая температура: 90 °C

Жидкость: вода, раствор гликоля (макс.30%)

Макс.рабочее давление: 10 bar

код артикула	соединение	кол-во выводов
07M02500001	1" F x 1" F	1
07M02500002	1" F x 1" F	2
07M02500003	1" F x 1" F	3
07M02500004	1" F x 1" F	4
07M02500005	1" F x 1" F	5
07M02500006	1" F x 1" F	6
07M02500007	1" F x 1" F	7
07M02500008	1" F x 1" F	8
07M02500009	1" F x 1" F	9
07M02500010	1" F x 1" F	10
07M02500011	1" F x 1" F	11
07M02500012	1" F x 1" F	12

Арт. 05M

Распределительный коллектор
1"Fx1"F с термостатическим
регулятором с контролем потока,
и выводами 3/4" Евроконус




Макс.рабочая температура: 90 °C
Жидкость: вода, раствор гликоля (макс.30%)
Макс.рабочее давление: 10 bar

код артикула	соединение	кол-во выводов
05M02500002	1" F x 1" F	2
05M02500003	1" F x 1" F	3
05M02500004	1" F x 1" F	4
05M02500005	1" F x 1" F	5
05M02500006	1" F x 1" F	6
05M02500007	1" F x 1" F	7
05M02500008	1" F x 1" F	8
05M02500009	1" F x 1" F	9
05M02500010	1" F x 1" F	10
05M02500011	1" F x 1" F	11
05M02500012	1" F x 1" F	12
05M02500013	1" F x 1" F	13

Арт. 08M

Распределительный коллектор
1"Fx1"F с термостатическим
регулятором с контролем потока,
и выводами 3/4" Евроконус



Макс.рабочая температура: 90 °C
Жидкость: вода, раствор гликоля (макс.30%)
Макс.рабочее давление: 10 bar

код артикула	соединение	кол-во выводов
08M02500001	1" F x 1" F	1
08M02500002	1" F x 1" F	2
08M02500003	1" F x 1" F	3
08M02500004	1" F x 1" F	4
08M02500005	1" F x 1" F	5
08M02500006	1" F x 1" F	6
08M02500007	1" F x 1" F	7
08M02500008	1" F x 1" F	8
08M02500009	1" F x 1" F	9
08M02500010	1" F x 1" F	10
08M02500011	1" F x 1" F	11
08M02500012	1" F x 1" F	12

Арт. 14M

Распределительный коллектор
1"Fx1"F с термостатическим
регулятором с контролем потока,
и выводами 3/4" Евроконус




Макс.рабочая температура: 90 °C
Жидкость: вода, раствор гликоля (макс.30%)
Макс.рабочее давление: 10 bar

код артикула	соединение	кол-во выводов
14M02500002	1" F x 1" F	2
14M02500003	1" F x 1" F	3
14M02500004	1" F x 1" F	4
14M02500005	1" F x 1" F	5
14M02500006	1" F x 1" F	6
14M02500007	1" F x 1" F	7
14M02500008	1" F x 1" F	8
14M02500009	1" F x 1" F	9
14M02500010	1" F x 1" F	10
14M02500011	1" F x 1" F	11
14M02500012	1" F x 1" F	12
14M02500013	1" F x 1" F	13

Art. 16M

Распределительный коллектор
1"Fx1"F с термостатическим
регулятором с контролем потока,
и выводами 3/4" Евроконус



Макс.рабочая температура: 90 °C
Жидкость: вода, раствор гликоля (макс.30%)
Макс.рабочее давление: 10 bar

код артикула	соединение	кол-во выводов
16M02500001	1" F x 1" F	1
16M02500002	1" F x 1" F	2
16M02500003	1" F x 1" F	3
16M02500004	1" F x 1" F	4
16M02500005	1" F x 1" F	5
16M02500006	1" F x 1" F	6
16M02500007	1" F x 1" F	7
16M02500008	1" F x 1" F	8
16M02500009	1" F x 1" F	9
16M02500010	1" F x 1" F	10
16M02500011	1" F x 1" F	11
16M02500012	1" F x 1" F	12